


S1 vstupní modul, binární napěťový vstup, galvanický oddělený

Kód: M1042

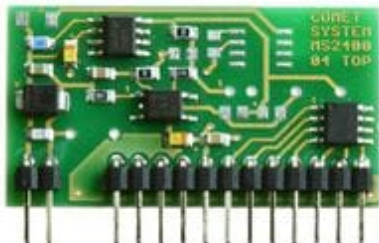

Vstupní modul pro záznamovou ústřednu. Binární napěťový vstup.
Galvanicky oddělené provedení.

Napětí pro stav "sepnuto": 3 až 30Vss vstupní proud ve stavu "sepnuto":
1 až 9mA dle vstupního napětí, minimální doba pro zachycení změny:
200ms, galvanicky oddělený

Technická data