


Teplotní sonda 2304-220/0, bez konektoru, kabel 1 metr

Kód: SN168

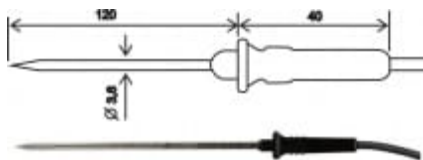

Vpichovací sonda kontaktní měření pevných látek.

Sonda je tvořena kovovým pouzdrem zakončeným hrotem, rukojetí a přívodním kabelem, bez konektoru, zakončena vodiči. Sonda není odolná proti vniknutí vlhkosti.

Rozsah -30 až 220°C. Teplotní odolnost rukojeti -15 až +120°C.
Doba odezvy $t_{63} < 10s$, $t_{95} < 30s$, měřeno v kapalině.

Technická data